Transport Desgagnés inc.

21, rue du Marché-Champlain
Québec, QC G1K 8Z8
Canada
Tél. : 418.692.1000
Téléc. : 418.692.6044
Courriel : info@desgagnes.com
Site Internet : www.desgagnes.com

N/C *Sarah Desgagnés*

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Jauge brute :	11 711
Jauge nette :	6 026
Port en lourd :	17 998 tm
LHT :	147,50 m
LEP :	140,60 m
Largeur :	22,40 m
Creux sur quille :	12,60 m
Tirant d'eau, été, eau salée :	9,49 m
Construction :	Chantier Gisan, Turquie, 2007
Nº OMI :	9352171
Port d'attache :	Québec
Pavillon :	Canadien
Type :	Pétrolier-chimiquier double coque type II
Classe :	BV classe de glace 1A, ESP + AUT UMS

CITERNES À CARGAISON

Capacité totale :	20 617 m^3 à 98 %
Nombre de citernes :	14 citernes séparées
Taux de chargement maximal :	3 600 m^3/h (cargaison homogène)
Taux de charg. nominal max. :	2 400 m^3/h
Taux de déchargement max. :	2 280 m^3/h
Pompes citernes à cargaison :	14 FRAMO à 380 m^3/h
Pompes citernes à résidus :	2 FRAMO à 100 m^3/h

MOTEURS

1 CAT-MAK-7M43 de 7 000 kW (9 385 chevaux)
4 moteurs auxiliaires/génératrices de 590 kW ch.
1 groupe électrogène d'urgence de 215 kW
1 génératrice couplée à l'arbre de 1 250 kW
1 hélice à pas variable à 4 pales
1 propulseur d'étrave de 800 kW
1 mât de charge hydraulique de 10 tonnes

VITESSE ET CONSOMMATION

Vitesse moyenne : 14,5 nœuds à 90 % MCR
Consommation en mer : approx. 24 tm/jour HFO 380 CST
Consommation au port : 1,0 tm/jour MGO

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

Carburant diesel :	150 m^3
Mazout, soute, service :	850 m^3
Eau potable :	250 m^3

BALLASTS

Pompes :	2 FRAMO à 500 m^3/h
Capacité totale :	7 434 m^3

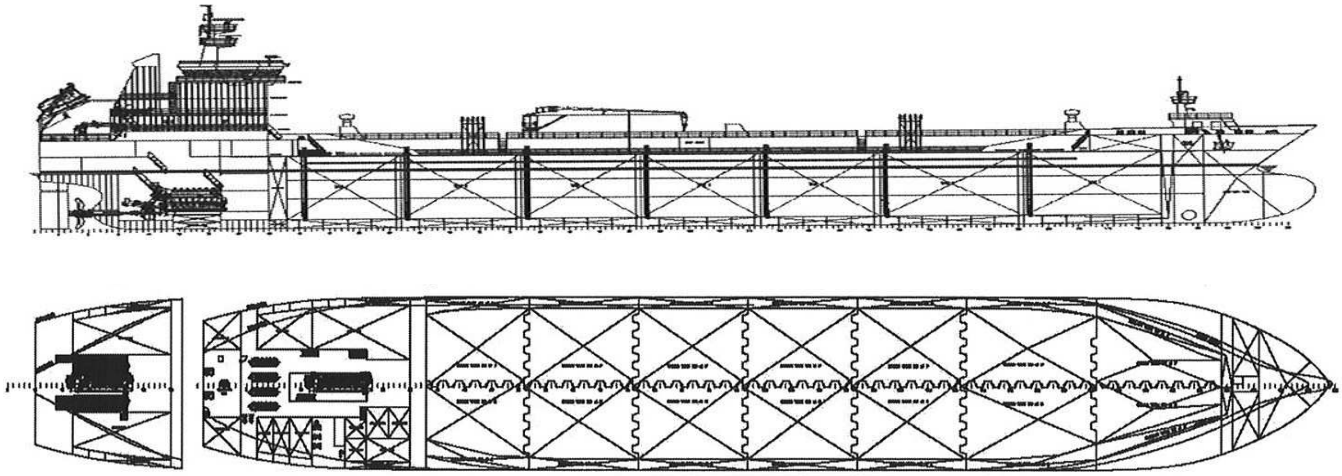

CES INFORMATIONS SONT FOURNIES AU MEILLEUR DE NOTRE CONNAISSANCE, MAIS SANS GARANTIE D'EXACTITUDE, ET ELLES NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉES DANS DES CHARTES-PARTIES OU DES CONTRATS SANS L'AUTORISATION EXPRESSE ÉCRITE DU PROPRIÉTAIRE.

(RÉV. 2016-07-29)